



Principali caratteristiche


- Autozero magnetico grossolano
- Autozero magnetico fine
- Segnale di calibrazione 80% FS
- Autospan magnetico
- Funzione di reset parziale
- Funzione di reset totale

L'opzione di "Autozero & Span" digitale rende il trasmettitore di pressione della **Serie TK** un prodotto estremamente innovativo e versatile. Progettata grazie all'elettronica di ultima generazione di cui è dotata la TK, questa funzione permette la regolazione di zero e di span in maniera semplice, veloce e affidabile, eliminando l'utilizzo di trimmer analogici, potenziale punto debole e fonte di possibili derive o guasti. L'attivazione è molto agevole in quanto è sufficiente posizionare l'apposita penna con puntale magnetico (fornita standard) sull'area della custodia del trasmettitore identificata da un apposito logo. Nel giro di pochi secondi l'operazione sarà conclusa, senza la necessità di smontare o aprire lo strumento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Autozero	±10%FS max con azzeramento entro la classe di precisione del sensore, a °T Amb.
Tempo di Impostazione Autozero	1...10 secondi
Regolazione Fine di Zero	Risoluzione 6 mV (tensione); 12 µA (corrente)
Ampiezza Regolazione Fine	±100 mV (tensione), ±0,16 mA (corrente) a step successivi con durata massima di impostazione di 5 sec. per step
Calibrazione	Generazione segnale in uscita 80% FS a °T Amb.
Tempo di Attivazione Calibrazione	>1 sec. (tramite chiusura contatti in posizione CAL)
Autospan	±5% FS max con posizionamento entro la classe di precisione del sensore, a °T Amb.
Tempo di Impostazione Autospan	1...10 sec (tramite chiusura contatti in posizione CAL)
Reset Parziale	Viene ripristinato lo zero di fabbrica
Tempo di Impostazione Reset Parziale	30...60 sec
Reset Totale	Vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica
Tempo di Impostazione Reset Totale	>60 sec
Attivazione Funzione	Tramite penna con puntale magnetico (PKIT 312)

DIMENSIONI MECCANICHE

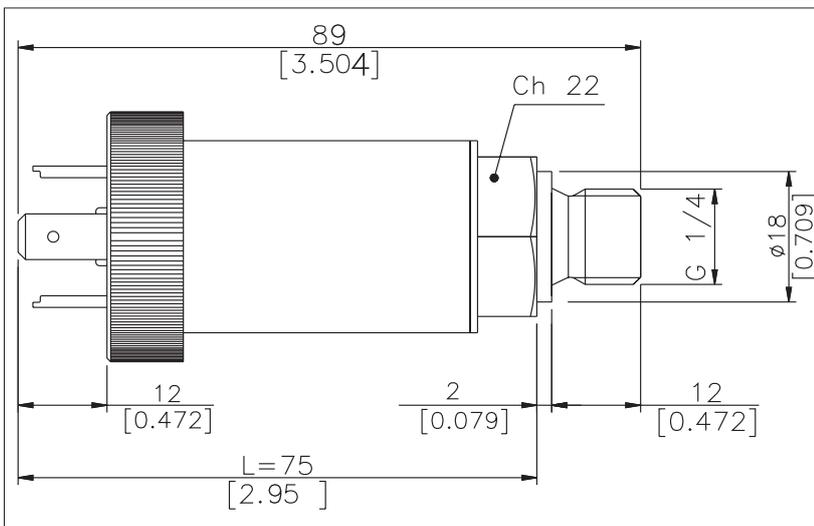

Dimensioni:

TKDA, per via della scheda di autozero & span, è 5 mm (0,197 in) più lunga, pertanto la dimensione "L" sul data sheet standard della TK diventa 75 mm (2,95 in).

Pin di CAL: L'attivazione della funzione CAL (Calibrazione e Autospan), avviene chiudendo il contatto tra i seguenti pin:
 - Versione connettore 6 poli (V) pin E-F
 - Versione connettore 7 poli (P) pin 5-6

Riferirsi al data sheet standard per tutte le rimanenti specifiche meccaniche ed elettriche.

SIGLA DI ORDINAZIONE

Trasmettitore di pressione **TKDA**



SEGNALE DI USCITA	
Standard	
0,1 ... 10,1 Vdc	C
4...20 mA	E
0...10 Vdc	N
Su richiesta	
0,1 ... 5,1 Vdc	B
0 ... 5 Vdc	M
1 ... 5 Vdc	P
1 ... 10 Vdc	Q
1 ... 6 Vdc	R

E' possibile su richiesta concordare caratteristiche meccaniche e/o elettriche non contemplate nell'esecuzione standard.

TEMPO DI RISPOSTA

V Veloce (< 1 msec)

ACCURATEZZA

H ± 0,25% FSO Tipico

M ± 0,5% FSO Tipico

CONNESSIONI AL PROCESSO	
Standard	
G 1/4 gas maschio (DIN 3852-A)	1
7/16-20 UNF-2A maschio (SAE 4 per AS4395-E)	2
G 1/2A (DIN 16288)	3
Su richiesta	
G 1/4 gas femmina	4
1/8-27 NPT femmina	5
1/4 - 18 NPT femmina	6
1/4 - 18 NPT maschio	7
M14 x 1,5 maschio	8
1/8 - 27 NPT maschio	9
G 1/4 gas maschio (DIN 3852-E)	E
M12 x 1,5 maschio	R
7/16-20 UNF-2A maschio (SAE 4 per J1926-2) (*)	K
7/16-20 UNF-2A femmina (SAE 4)	F

(*) Max. pressione di lavoro: 630 bar (9137 psi)

CONNESSIONI ELETTRICHE	
Standard	
Connettore 4 poli elettrovalvola	E (e)
Cavo schermato	F (e)
Connettore 4 poli M12 x 1	Z (e)
Su richiesta	
Conn. 4 poli microelettrovalvola	M (e)
Connettore 7 poli	P
Connettore 6 poli	V
(e) Con questo tipo di connettore è attivabile solo la funzione di "Autozero". Per richieste speciali contattare Gefran.	

CAMPI DI MISURA					
	bar		bar		psi
N01U	-1..+1 *	B25U	0..25	V15U	-15..+15 *
N02U	-1..+2 *	B03D	0..30	V03D	-15..+30 *
N03U	-1..+3 *	B04D	0..40	V05D	-15..+50 *
N05U	-1..+5	B05D	0..50	V75U	-15..+75
N01D	-1..+10	B06D	0..60	V01C	-15..+100
B03U	0..3	B01C	0..100	P05D	0..50
B04U	0..4	B16D	0..160	P75U	0..75
B05U	0..5	B02C	0..200	P01C	0..100
B06U	0..6	B25D	0..250	P15D	0..150
B07U	0..7	B35D	0..350	P25D	0..250
B01D	0..10	B04C	0..400	P03C	0..300
B16U	0..16	B05C	0..500	P05C	0..500
B02D	0..20			P75D	0..750
				P01M	0..1000
				P15C	0..1500
				P25C	0..2500
				P03M	0..3000
				P05M	0..5000
				P75C	0..7500

* solo classe M

STANDARD DI CALIBRAZIONE

Gli strumenti prodotti da GEFTRAN sono calibrati con precisi equipaggiamenti di calibrazione di pressione, che sono tracciabili secondo gli Standard Internazionali.

Es: TKDA - E - 1 - V - B04C - H - V

Trasmettitore di pressione TKDA con autozero & span digitale, segnale di uscita 4-20 mA, connessione al processo G1/4 maschio, connettore elettrico 6 poli, campo di misura 0...400 bar, accuratezza ± 0,25% FSO, tempo di risposta 1 msec.

I sensori sono conformi alle direttive:

- Compatibilità Elettromagnetica EMC 2014/30/EU
- RoHS 2011/65/EU

Norme d installazione elettrica e certificato di conformità sono disponibili e scaricabili sul sito internet www.gefran.com

GEFRAN spa si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche o funzionali in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno

GEFRAN spa
via Sebina, 74
25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA
tel. 0309888.1 - fax. 0309839063
Internet: <http://www.gefran.com>

GEFRAN

DTS_TKDA_05-2016_ITA